


KOMPAKT SOLO - KOMBI KOMPAKT

OPIS PRODUKTU



- Wiszący kocioł kondensacyjny o wysokiej sprawności
- Podwójnie kondensacyjny: kondensacja następuje zarówno w trybie centralnego ogrzewania jak i w trybie produkcji ciepłej wody
- KOMPAKT SOLO - tylko centralne ogrzewanie. Przy zastosowaniu wymienników c.w. Comfort, HLE, Smart mogą również zapewniać ciepłą wodę.
- KOMBI KOMPAKT - centralne ogrzewanie i produkcja ciepłej wody
- Palnik gazowy modulowany
- Aluminiowy wymiennik ciepła
- Priorytet c.w. - KOMBI KOMPAKT
- Kocioł wyposażony w pompę c.o., czujnik ciśnienia wody, czujnik poboru c.w. (Kombi Kompakt), adapter do podłączenia do komina z króćcem pomiarowym, pogodowy sterownik kotła
- Zwarta, kompaktowa budowa

KONSTRUKCJA

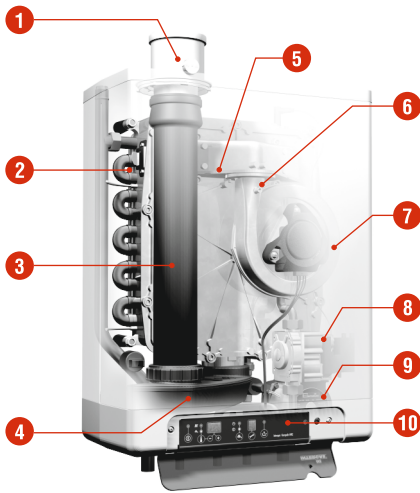

1. Podłączenie do komina 80mm z króćcem pomiarowym
2. Wężownica c.o.
3. Rura wylotu spalin
4. Separator kondensatu
5. Aluminiowy wymiennik ciepła
6. Modulowany palnik gazowy
7. Wentylator
8. Zespół zaworu gazowego
9. Pompa c.o.
10. Panel sterowniczy

KOD	TYP
048937	KOMPAKT SOLO HRE 18
048957	KOMPAKT SOLO HRE 30
048907	KOMBI KOMPAKT HRE 24/18
048917	KOMBI KOMPAKT HRE 28/24
048927	KOMBI KOMPAKT HRE 36/30

DANE TECHNICZNE

TYP		SOLO HRE 18	SOLO HRE 30	KOMPAKT HRE 24/18	KOMPAKT HRE 28/24	KOMPAKT HRE 36/30
Moc cieplna w paliwie c.w.	kW	-	-	6,2 - 27,0	7,9 - 33,1	8,0 - 36,0
Nominalna moc cieplna c.w.	kW	-	-	5,6 - 21,3	7,1 - 29,9	7,2 - 32,7
Moc cieplna w paliwie c.o.	kW	6,2 - 20,8	8,0 - 30,3	6,2 - 20,8	7,9 - 26,3	8,0 - 30,3
Nominalna moc cieplna c.o. 80/60°C	kW	5,4 - 17,8	7,1 - 26,3	5,4 - 17,8	6,9 - 22,8	7,1 - 26,3
Nominalna moc cieplna c.o. 50/30°C	kW	5,9 - 18,5	7,8 - 27,1	5,9 - 18,5	7,6 - 23,4	7,8 - 27,1
Zużycie gazu E(G20) - c.o.	m³/h	1,95	2,46	1,95	2,46	2,84
Max. ciśnienie c.o.	bar	3	3	3	3	3
Max. temperatura c.o.	°C	90	90	90	90	90
Dolny próg wydatku c.w.	l/min	-	-	2	2	2
Max. temperatura c.w.	°C	-	-	60	60	60
Wysokość	mm	590	710	590	650	710
Szerokość	mm	450	450	450	450	450
Głębokość	mm	240	240	240	240	240
Podłączenia c.o.	Ø mm	22	22	22	22	22
Podłączenia c.w.	Ø mm	-	-	15	15	15
Podłączenia do komina	mm	80	80	80	80	80
Waga	kg	30	36	30	33	36

WYDATKI CIEPŁEJ WODY

TYP		KOMPAKT HRE 24/18	KOMPAKT HRE 28/24	KOMPAKT HRE 36/30
Wydatek c.w. 60 °C	litr/min	6	7,5	9
Wydatek c.w. 40 °C	litr/min	10	12,5	15