

PRESTIGE 18 - 32


OPIS PRODUKTU




- Wiszący kocioł kondensacyjny o wysokiej sprawności
- Samo-oczyszczający się wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
- SOLO - tylko centralne ogrzewanie
- EXCELLENCE - centralne ogrzewanie i produkcja ciepłej wody z wbudowanego zasobnika c.w. ze stali nierdzewnej
- Palnik gazowy modułowany
- Dostępne w wersji na gaz ziemny lub propan
- Kocioł wyposażony w zawór przełączający c.o./c.w., adapter do połączenia do komina z króćcem pomiarowym, pompę c.o., zawór bezpieczeństwa c.o., czujnik ciśnienia wody c.o., wielofunkcyjny regulator pogodowy, naczynie przeponowe c.o.

KONSTRUKCJA

PRESTIGE SOLO

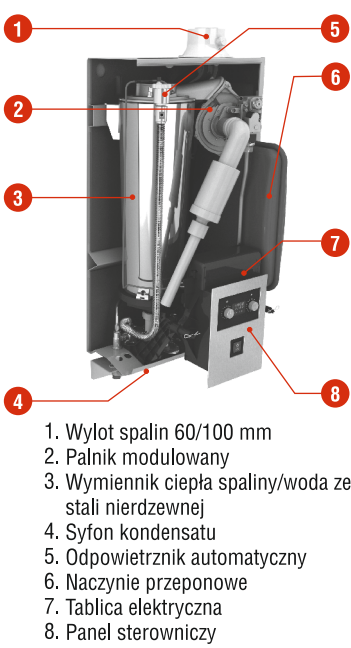

PRESTIGE EXCELLENCE

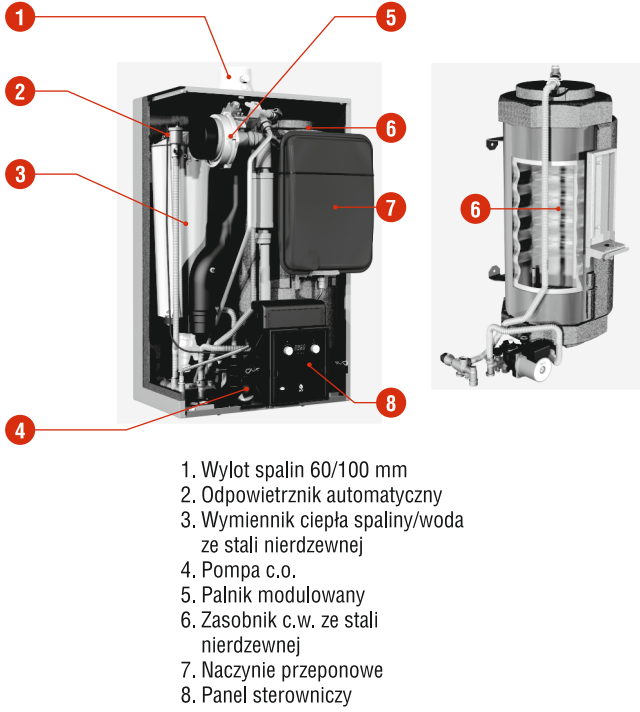


KOD	TYP
05626501	PRESTIGE 18 SOLO - Gaz ziemny E / Propan
05626601	PRESTIGE 32 SOLO - Gaz ziemny E / Propan
05627601	PRESTIGE 18 EXCELLENCE - Gaz ziemny E / Propan
05627701	PRESTIGE 32 EXCELLENCE - Gaz ziemny E / Propan

DANE TECHNICZNE

INFORMACJE OGÓLNE

Maksymalne ciśnienie pracy:	Maksymalne ciśnienie próbne:	Maksymalna temperatura:
Obieg c.o.: 3 bar	Obieg c.o.: 4.5 bar	90°C
Obieg c.w.: 10 bar	Obieg c.w.: 13 bar	

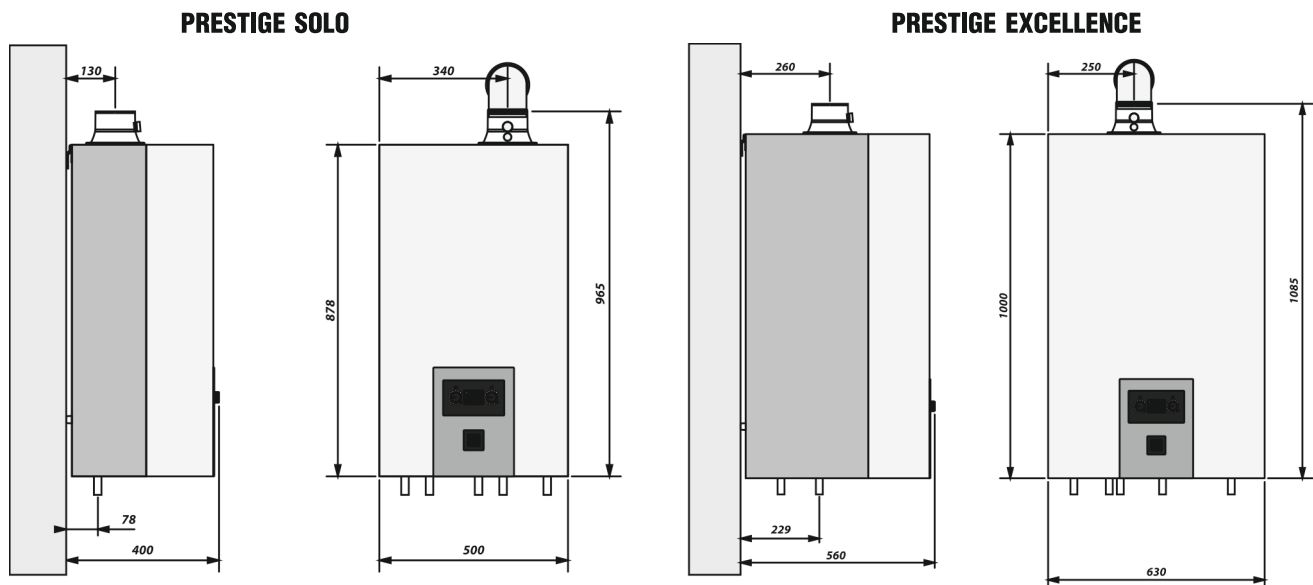

TYP		SOLO 18	SOLO 32	EXCELLENCE 18
Moc cieplna w paliwie	kW	2,2 - 18,0	3,8 - 31,0	2,2 - 18,0
Max. moc cieplna 80/60°C	kW	17,5	30,0	17,5
Min. moc cieplna 80/60°C	kW	2,1	3,7	2,1
Sprawność (30%) EN677	%	108	107,3	108
Pojemność zasobnika c.w.	litr	-	-	54
Pojemność obiegu c.o.	litr	8	8	16
Podłączenia c.o.		3/4"	3/4"	3/4"
Podłączenie gazu		3/4"	3/4"	3/4"
Zużycie gazu E (G20) 20 mbar	m³/h	1,9	3,2	1,9
Zużycie gazu P (G31) 37 mbar	m³/h	0,7	1,2	0,7
Podłączenie do komina	mm	60/100	60/100	60/100
Masa (pusty)	kg	46	46	78

WYDATKI CIEPŁEJ WODY (Warunki pracy: woda grzewcza 80°C, woda zimna 10°C)

TYP		EXCELLENCE 18	EXCELLENCE 32
Wydatek szczytowy 40 °C	litr/10 min	175	224
Wydatek szczytowy 40 °C	litr/60 min	583	835
Wydatek trwały 40 °C	litr/godz	490	745
Wydatek szczytowy 60 °C	litr/10 min	102	103
Wydatek szczytowy 60 °C	litr/60 min	348	353
Wydatek trwały 60 °C	litr/godz	295	320
Czas odbudowy	min	28	25